

1 概述

STC8H 系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机，是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的 8051 单片机，在相同的工作频率下，STC8H 系列单片机比传统的 8051 约快 12 倍(速度快 11.2~13.2 倍)，依次按顺序执行完全部的 111 条指令，STC8H 系列单片机仅需 147 个时钟，而传统 8051 则需要 1944 个时钟。STC8H 系列单片机是 STC 生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机，是宽电压/高速/高可靠/低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一代 8051 单片机，超级加密。指令代码完全兼容传统 8051。

MCU 内部集成高精度 R/C 时钟($\pm 0.3\%$ ，常温下 $+25^{\circ}\text{C}$)， $-1.38\% \sim +1.42\%$ 温飘($-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$)， $-0.88\% \sim +1.05\%$ 温飘($-20^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$)。ISP 编程时 4MHz~35MHz 宽范围可设置（注意：温度范围为 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 时，最高频率须控制在 35MHz 以下），可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路，ISP 编程时 4 级复位门槛电压可选)。

MCU 内部有 3 个可选时钟源：内部高精度 IRC 时钟(可适当调高或调低)、内部 32KHz 的低速 IRC、外部 4M~33M 晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源，时钟源选定后可再经过 8-bit 的分频器分频后再将时钟信号提供给 CPU 和各个外设（如定时器、串口、SPI 等）。

MCU 提供两种低功耗模式：IDLE 模式和 STOP 模式。IDLE 模式下，MCU 停止给 CPU 提供时钟，CPU 无时钟，CPU 停止执行指令，但所有的外设仍处于工作状态，此时功耗约为 1.3mA (6MHz 工作频率)。STOP 模式即为主时钟停振模式，即传统的掉电模式/停电模式/停机模式，此时 CPU 和全部外设都停止工作，功耗可降低到 0.6uA@Vcc=5.0V，0.4uA@Vcc=3.3V。

掉电模式可以使用 INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

MCU 提供了丰富的数字外设（串口、定时器、高级 PWM 以及 I²C、SPI、USB）接口与模拟外设（超高速 ADC、比较器），可满足广大用户的设计需求。

STC8H 系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制，可实现数据指针自动递增或递减功能以及两组数据指针的自动切换功能。

产品线	I/O	UART	定时器	ADC	高级 PWM	CMP	SPI	I2C	USB	MDU16	LED 驱动	Touch Key	RTC	I/O 中断	彩屏 LCM	LCD 驱动	DMA
STC8H1K08 系列	17	2	3	9_{CH}*10_B	●	●	●	●									
STC8H1K28 系列	29	2	5	12_{CH}*10_B	●	●	●	●									
STC8H3K64S4 系列	45	4	5	12_{CH}*12_B	●	●	●	●		●				●			
STC8H3K64S2 系列	45	2	5	12_{CH}*12_B	●	●	●	●		●				●			
STC8H8K64U 系列 A 版本	60	4	5	15_{CH}*12_B	●	●	●	●	●	●							
STC8H8K64U 系列 B 版本	60	4	5	15_{CH}*12_B	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●
STC8H4K64TLR 系列	44	4	5	15_{CH}*12_B	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
STC8H4K64TL 系列	44	4	5	15_{CH}*12_B	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
STC8H4K64LCD 系列	60	4	5	15_{CH}*12_B	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
STC8H4K64LCD 系列	61	4	5	15_{CH}*12_B	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
STC8H1K08TR 系列	16	2	3	15_{CH}*12_B	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●

2 特性、价格及管脚

2.1 STC8H8K64U-45I-LQFP64/48,QFN64/48(USB 系列)

2.1.1 特性及价格（有16位硬件乘除法器MDU16，准16位单片机）

➤ 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12位ADC，15通道）

单片机型号	价格及封装														供货信息																	
	QFN48 <6mm*6mm>				LQFP48 <9mm*9mm>				QFN64 <8mm*8mm>				LQFP64 <12mm*12mm>				本身即可在线仿真		支持硬件全速USB直接下载并可仿真		支持RS485下载		可设置下次更新程序需口令									
STC8H8K32U	1.9-5.5	32K	256	8K	2	32K	60	有	有	有	有	4	有	有	有	5	8	有	有	4级	有	是	是	是	是	是	√	√	√	√		
STC8H8K48U	1.9-5.5	48K	256	8K	2	16K	60	有	有	有	有	4	有	有	有	5	8	有	有	4级	有	是	有	是	是	是	是	¥5	√	¥5		
STC8H8K60U	1.9-5.5	60K	256	8K	2	4K	60	有	有	有	有	4	有	有	有	5	8	有	12位	有	4级	有	是	有	是	是	是	√	√	√		
STC8H8K64U	1.9-5.5	64K	256	8K	2	IAP	60	有	有	有	有	4	有	有	有	5	8	有	12位	有	4级	有	是	有	是	是	是	是	是	¥5	√	¥5

➤ 内核

- ✓ 超高速 8051 内核 (1T)，比传统 8051 约快 12 倍以上
- ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
- ✓ 22 个中断源，4 级中断优先级
- ✓ 支持在线仿真

➤ 工作电压

- ✓ 1.9V~5.5V

➤ 工作温度

- ✓ -40°C~85°C (芯片为-40°C~125°C 制程，超温度范围应用请参考电气特性章节说明)

➤ Flash 存储器

- ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器 (ROM)，用于存储用户代码
- ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
- ✓ 支持在系统编程方式 (ISP) 更新用户应用程序，无需专用编程器
- ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

➤ SRAM

- ✓ 128 字节内部直接访问 RAM (DATA, C 语言程序中使用 data 关键字进行声明)
- ✓ 128 字节内部间接访问 RAM (IDATA, C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明)

- ✓ 8192 字节内部扩展 RAM (内部 XDATA, C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明)
- ✓ 1280 字节 USB 数据 RAM

➤ 时钟控制

- ✓ 内部高精度 IRC (4MHz~45MHz, ISP 编程时选择或手动输入, 还可以用户软件分频到较低的频率工作, 如 100KHz)
 - ◆ 误差±0.3% (常温下 25°C)
 - ◆ -1.35%~+1.30% 温漂 (全温度范围, -40°C~85°C)
 - ◆ -0.76%~+0.98% 温漂 (温度范围, -20°C~65°C)
- ✓ 内部 32KHz 低速 IRC (误差较大)
- ✓ 外部晶振 (4MHz~45MHz) 和外部时钟
用户可自由选择上面的 3 种时钟源

➤ 复位

- ✓ 硬件复位
 - ◆ 上电复位, 实测电压值为 1.69V~1.82V。 (在芯片未使能低压复位功能时有效)
上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围, 当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时, 芯片处于复位状态; 当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时, 芯片解除复位状态。
 - ◆ 复位脚复位, 出厂时 P5.4 默认为 I/O 口, ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚 (注意: 当设置 P5.4 管脚为复位脚时, 复位电平为低电平)
 - ◆ 看门狗溢出复位
 - ◆ 低压检测复位, 提供 4 级低压检测电压: 1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。
每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围, 当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时, 低压检测生效; 当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时, 低压检测生效。
- ✓ 软件复位
 - ◆ 软件方式写复位触发寄存器

➤ 中断

- ✓ 提供 22 个中断源: INT0 (支持上升沿和下降沿中断)、INT1 (支持上升沿和下降沿中断)、INT2 (只支持下降沿中断)、INT3 (只支持下降沿中断)、INT4 (只支持下降沿中断)、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、串口 3、串口 4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I²C、比较器、PWMA、PWMB、USB
- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 时钟停振模式下可以唤醒的中断: INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3) 以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

➤ 数字外设

- ✓ 5 个 16 位定时器: 定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4, 其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI (不可屏蔽中断) 功能, 定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
- ✓ 4 个高速串口: 串口 1、串口 2、串口 3、串口 4, 波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM, 可实现带死区的控制信号, 并支持外部异常检测功能, 另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
- ✓ SPI: 支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I²C: 支持主机模式和从机模式
- ✓ MDU16: 硬件 16 位乘除法器 (支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数

- 据规格化等运算)
- ✓ USB: USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB, 6 个双向端点, 支持 4 种端点传输模式(控制传输、中断传输、批量传输和同步传输), 每个端点拥有 64 字节的缓冲区
 - ✓ RTC: 支持年、月、日、时、分、秒、次秒(1/128 秒), 并支持时钟中断和一组闹钟(注: A 版芯片无此功能)
 - ✓ I/O 口中断: 所有的 I/O 均支持中断, 每组 I/O 中断有独立的中断入口地址, 所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式: 高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。(注: A 版芯片无此功能)
 - ✓ DMA : 支持 Memory-To-Memory 、 SPI 、 UART1TX/UART1RX 、 UART2TX/UART2RX 、 UART3TX/UART3RX 、 UART4TX/UART4RX 、 ADC (自动计算多次 ADC 结果的平均值) 、 LCM (注: A 版芯片无此功能)
 - ✓ LCM (TFT 彩屏) 驱动: 支持 8080 和 6800 接口, 支持 8 位和 16 位数据宽度(注: A 版芯片无此功能)
 - ◆ 8 位 8080 总线: 8 为数据线(TD0~TD7), 读信号(TRD), 写信号(TWR), RS 线(TRS)
 - ◆ 16 位 8080 总线: 16 为数据线(TD0~TD15), 读信号(TRD), 写信号(TWR), RS 线(TRS)
 - ◆ 8 位 6800 总线: 8 为数据线(TD0~TD7), 使能信号(TE), 读写信号(TRW), RS 线(TRS)
 - ◆ 16 位 6800 总线: 16 为数据线(TD0~TD15), 使能信号(TE), 读写信号(TRW), RS 线(TRS)
 - ◆ 注意: 如果使用 8 位数据线控制 TFT 屏, 一般需要 TD0~D7, TRD/TWR/TRS, 11 根数据及控制线, 外加 2 个普通 I/O 控制片选及复位(很多 TFT 彩屏的片选及复位厂商已进行了自动处理, 并不需要软件控制)

➤ 模拟外设

- ✓ 超高速 ADC, 支持 12 位高精度 15 通道(通道 0~通道 14) 的模数转换, 速度最快能达到 800K(每秒进行 80 万次 ADC 转换)
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源(芯片在出厂时, 内部参考信号源已调整为 1.19V)
- ✓ 比较器, 一组比较器(A 版芯片: 比较器的正端可选择 CMP+ 和所有的 ADC 输入端口, 比较器的负端可选择 CMP- 和内部 1.19V 的参考源; B 版芯片: 比较器的正端可选择 CMP+、CMP+_2、CMP+_3 和所有的 ADC 输入端口, 比较器的负端可选择 CMP- 端口和内部 1.19V 的参考源。所以比较器可当作多路比较器进行分时复用)
- ✓ DAC: 8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用

➤ GPIO

- ✓ 最多可达 61 个 GPIO: P0.0~P0.7、P1.0~P1.7(无 P1.2)、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.4、P6.0~P6.7、P7.0~P7.7
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式: 准双向口模式、强推挽输出模式、开漏输出模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外, 其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态, 用户在使用 IO 口时必须先设置 IO 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻


➤ 封装

- ✓ LQFP64 <12mm*12mm> 、 QFN64 <8mm*8mm> 、 LQFP48 <9mm*9mm> 、 QFN48 <6mm*6mm> 、 LQFP32<9mm*9mm>(暂无) 、 TSSOP20(暂无)


➤ 特别说明

- ✓ B 版芯片有 CHIPID 功能(A 版无 CHIPID 功能)
- ✓ B 版芯片有所有的 I/O 口中断功能, 有 4 级中断优先级, 可掉电唤醒(A 版芯片所有的 I/O 口中断功能)
- ✓ B 版芯片的比较器为 4P+2N 版本, A 版芯片为 2P+2N 版本



2.1.2 管脚图，最小系统


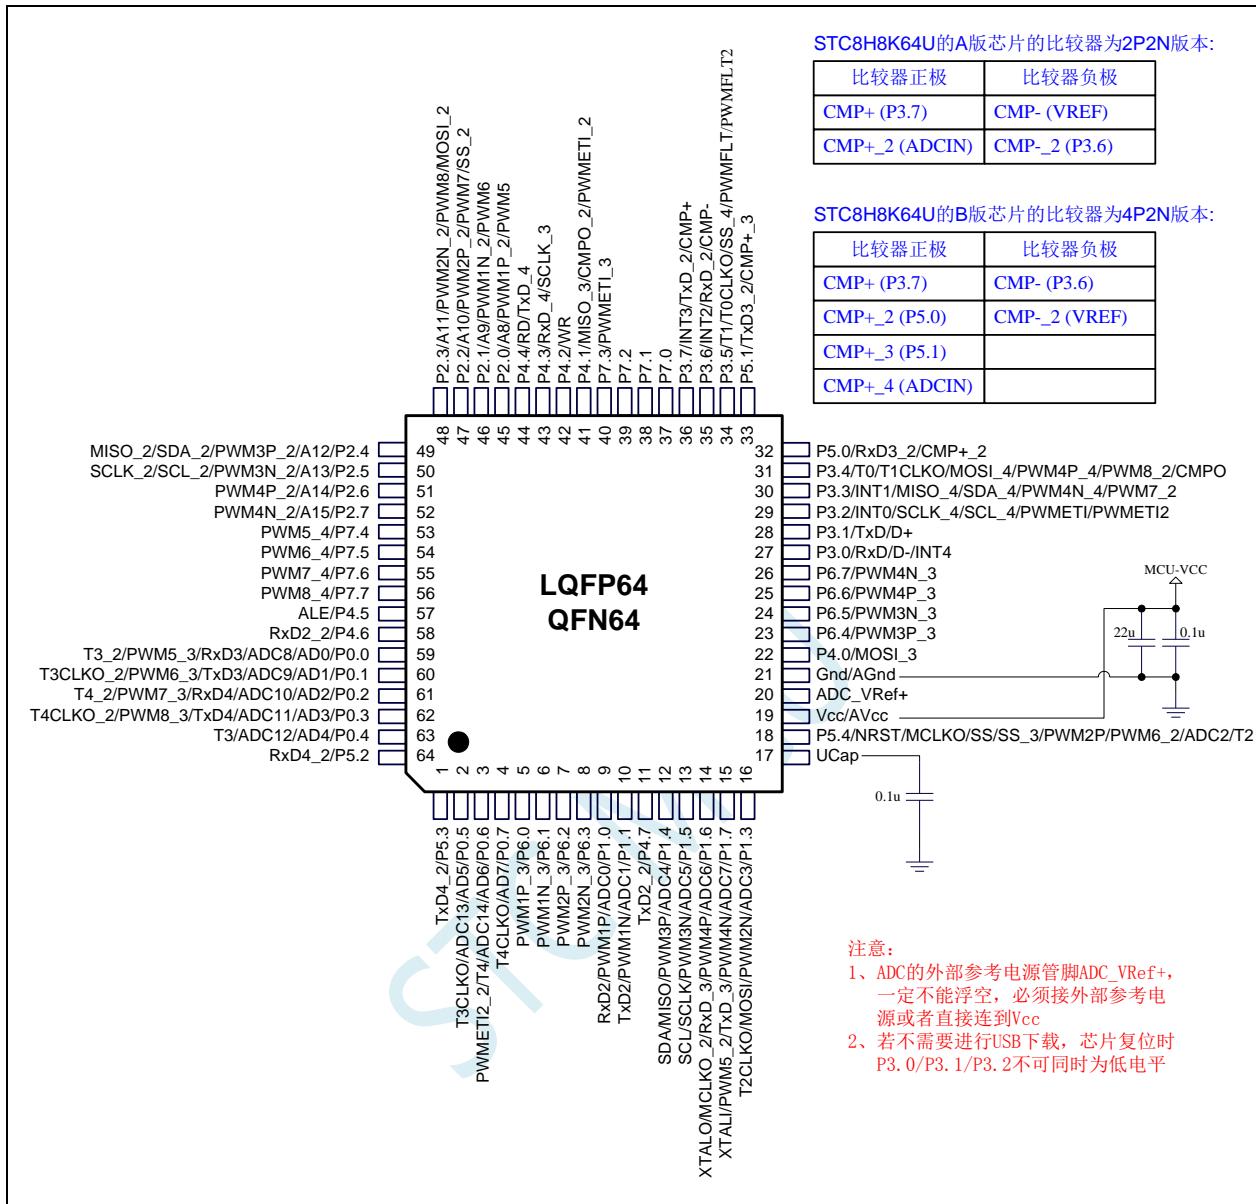


典型下载线路见下一页

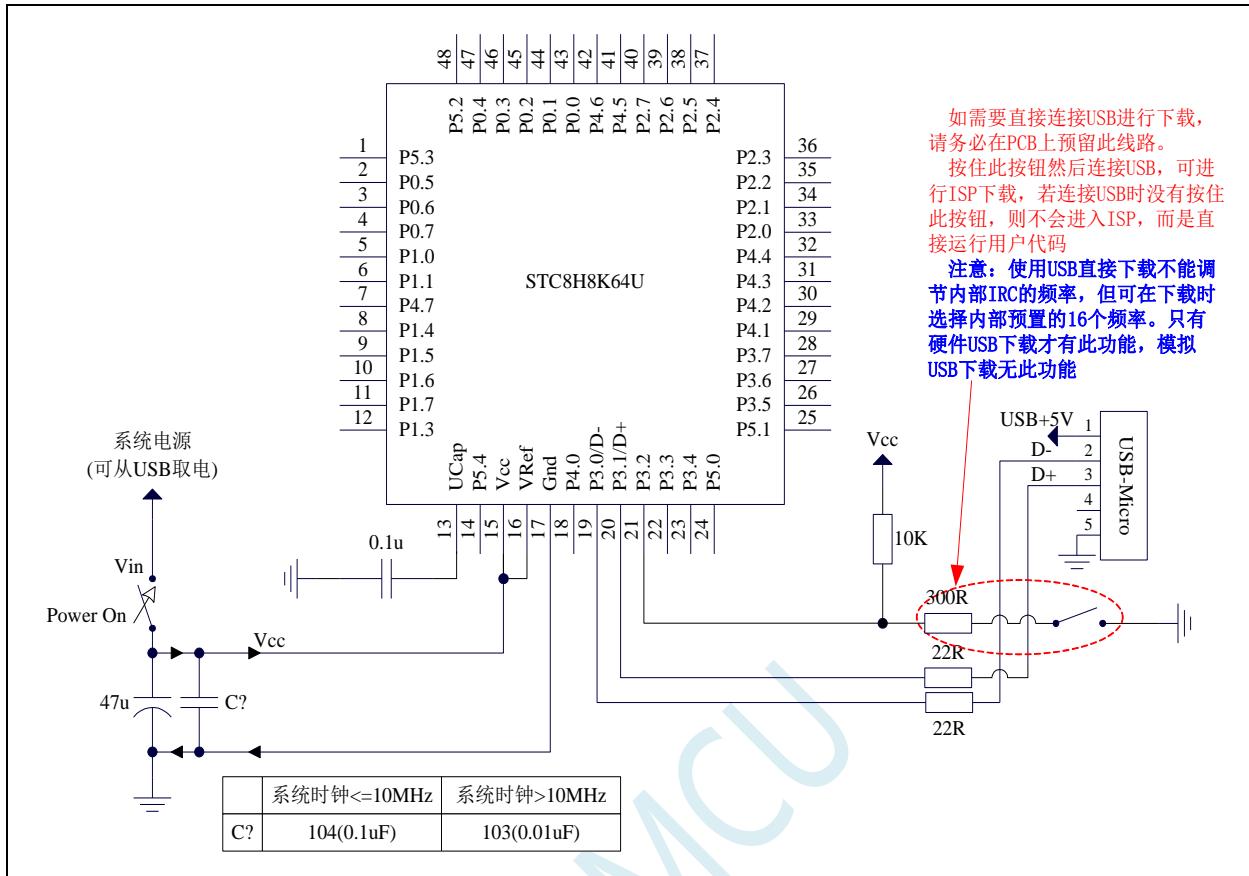

当用户使用硬件USB对STC8H8K64U系列进行ISP下载时不能调节内部IRC的频率, 但用户可用选择
内部预置的16个频率(分别是5.5296M、6M、11.0592M、12M、18.432M、20M、22.1184M、24M、
27M、30M、33.1776M、35M、36.864M、40M、44.2368M和48M)。下载时用户只能从频率下拉列表
中进行选择其中之一, 而不能手动输入其他频率。(使用串口下载则可用输入4M~48M之间的任意频率)。

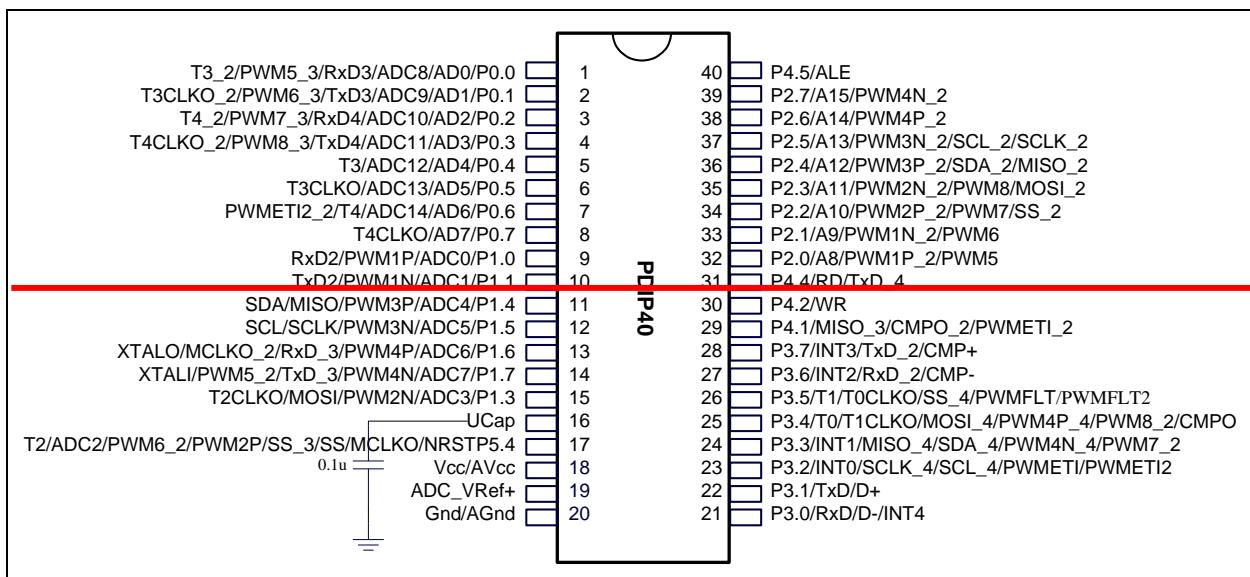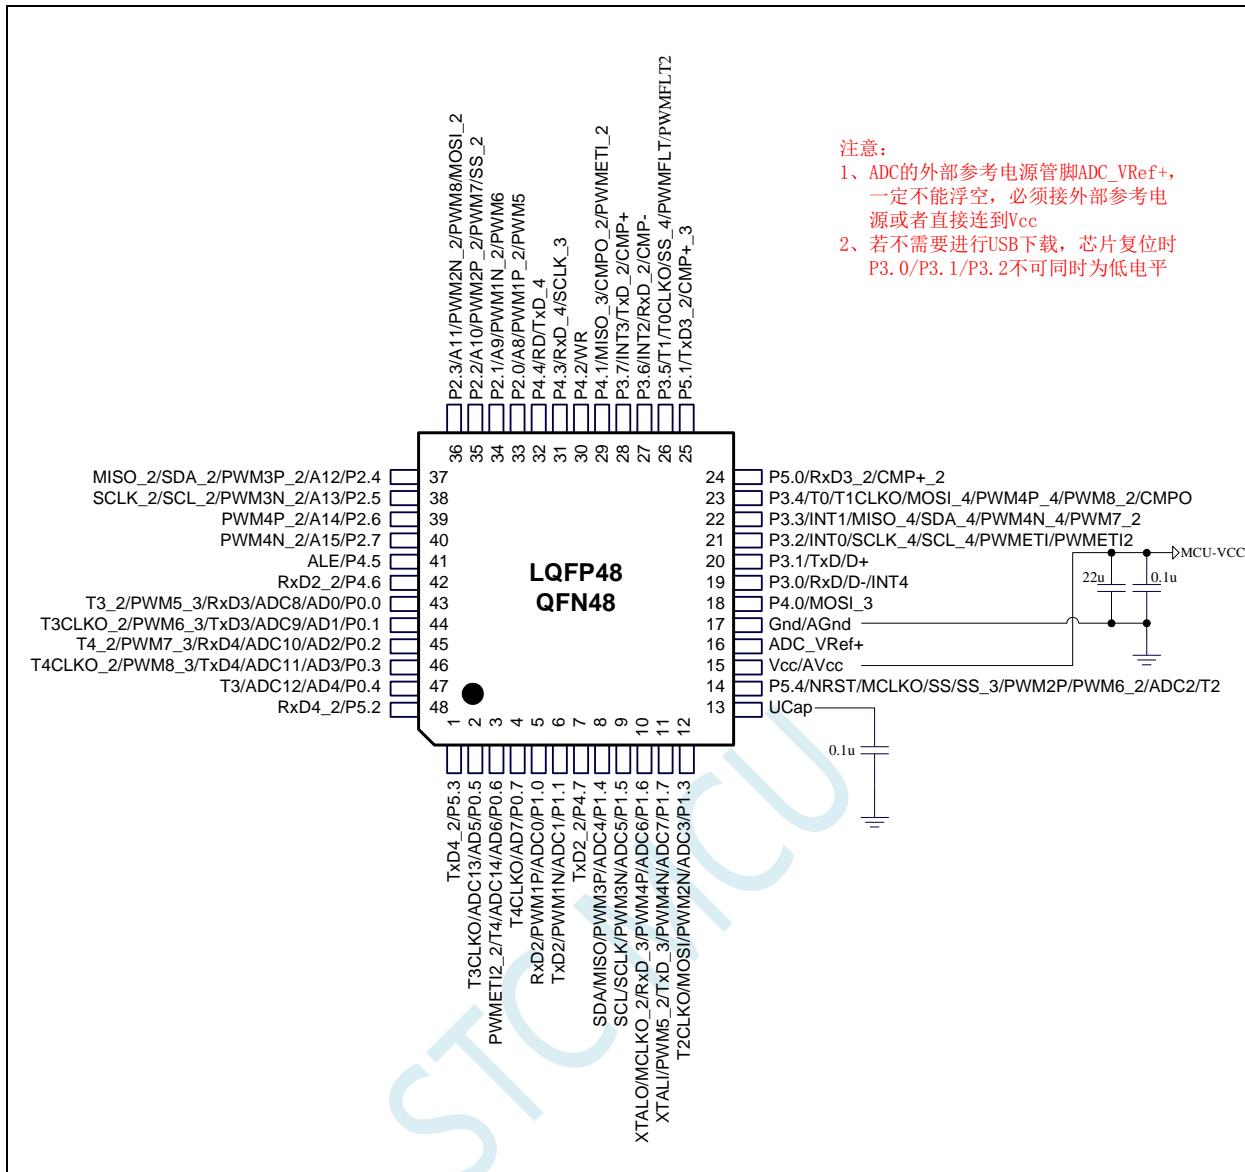

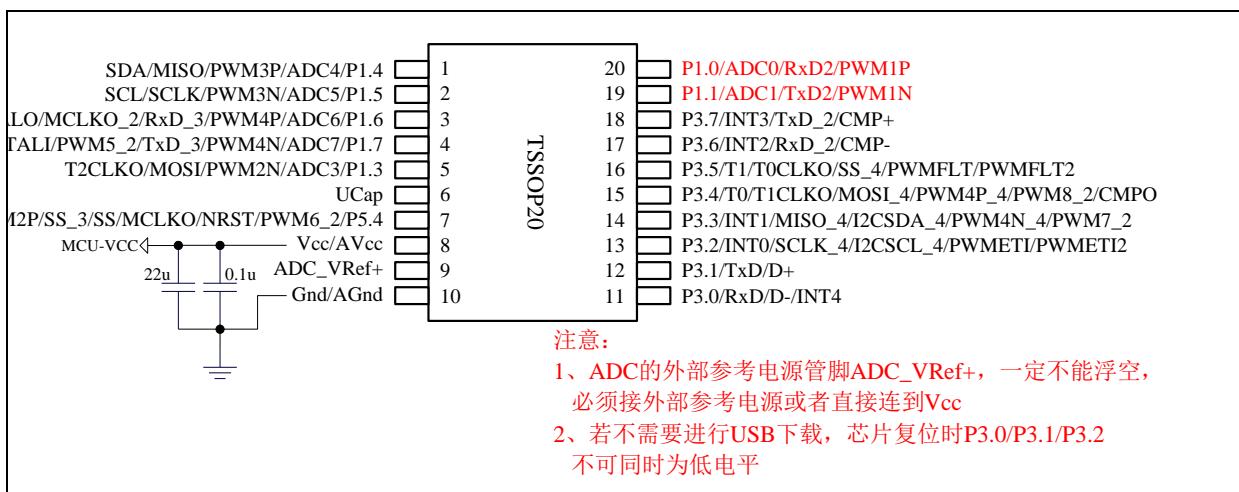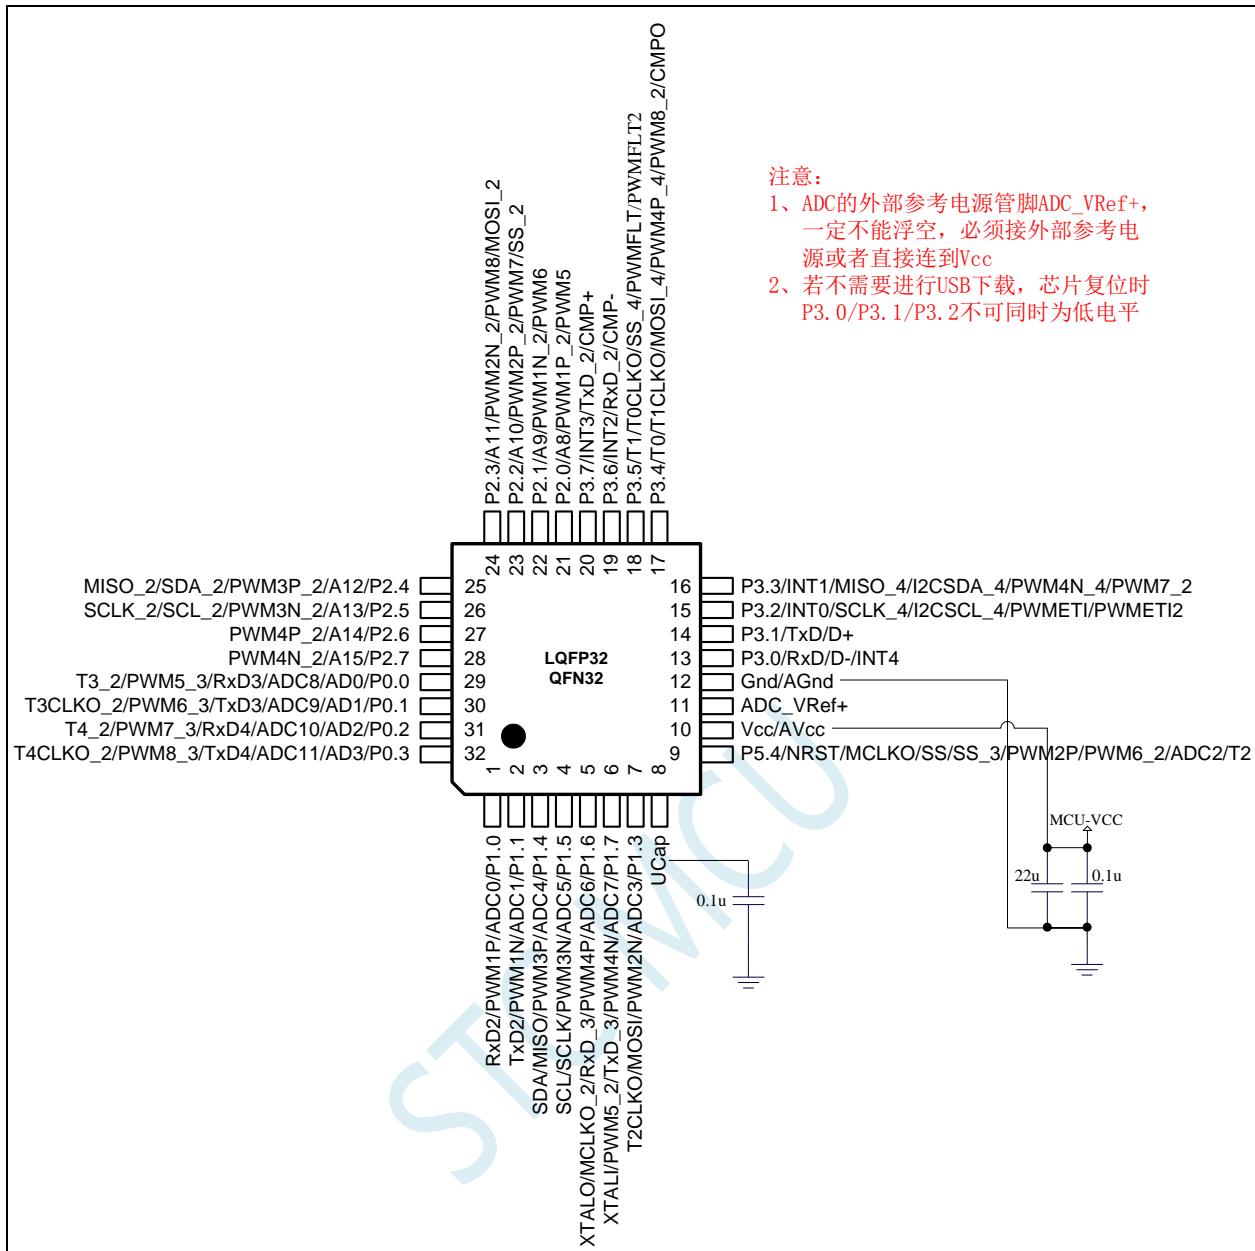

2.1.3 管脚说明

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
1	1	P5.3	I/O	标准 IO 口
		TxD4_2	O	串口 4 的发送脚
2	2	P0.5	I/O	标准 IO 口
		AD5	I	地址总线
		ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
		T3CLKO	O	定时器 3 时钟分频输出
3	3	P0.6	I/O	标准 IO 口
		AD6	I	地址总线
		ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
		T4	I	定时器 4 外部时钟输入
		PWMETI2_2	I	PWM 外部触发输入脚 2
4	4	P0.7	I/O	标准 IO 口
		AD7	I	地址总线
		T4CLKO	O	定时器 4 时钟分频输出
5		P6.0	I/O	标准 IO 口
		PWM1P_3	I/O	PWMA 的捕获输入和脉冲输出正极
6		P6.1	I/O	标准 IO 口
		PWM1N_3	I/O	PWMA 的捕获输入和脉冲输出负极
7		P6.2	I/O	标准 IO 口
		PWM2P_3	I/O	PWMB 的捕获输入和脉冲输出正极
8		P6.3	I/O	标准 IO 口
		PWM2N_3	I/O	PWMB 的捕获输入和脉冲输出负极
9	5	P1.0	I/O	标准 IO 口
		ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
		PWM1P	I/O	PWMA 的捕获输入和脉冲输出正极
		RxD2	I	串口 2 的接收脚
10	6	P1.1	I/O	标准 IO 口
		ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
		PWM1N	I/O	PWMA 的捕获输入和脉冲输出负极
		TxD2	I	串口 2 的发送脚
11	7	P4.7	I/O	标准 IO 口
		TxD2_2	I	串口 2 的发送脚
12	8	P1.4	I/O	标准 IO 口
		ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
		PWM3P	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
		MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
		SDA	I/O	I2C 接口的数据线

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
13	9	P1.5	I/O	标准 IO 口
		ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
		PWM3N	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出负极
		SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
		SCL	I/O	I2C 的时钟线
14	10	P1.6	I/O	标准 IO 口
		ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
		RxD_3	I	串口 1 的接收脚
		PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
		MCLKO_2	O	主时钟分频输出
		XTALO	O	外部晶振的输出脚
15	11	P1.7	I/O	标准 IO 口
		ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
		TxD_3	O	串口 1 的发送脚
		PWM4N	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出负极
		PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
		XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
16	12	P1.3	I/O	标准 IO 口
		ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
		MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
		PWM2N	I/O	PWMB 的捕获输入和脉冲输出负极
		T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出
17	13	UCAP	I	USB 内核电源稳压脚
18	14	P5.4	I/O	标准 IO 口
		NRST	I	复位引脚（低电平复位）
		MCLKO	O	主时钟分频输出
		SS_3	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		PWM2P	I/O	PWMB 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
		T2	I	定时器 2 外部时钟输入
19	15	ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
		Vcc	Vcc	电源脚
		AVcc	Vcc	ADC 电源脚
20	16	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
21	17	Gnd	Gnd	地线
		AGnd	Gnd	ADC 地线
22	18	P4.0	I/O	标准 IO 口
		MOSI_3	I/O	SPI 主机输出从机输入

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
23		P6.4	I/O	标准 IO 口
		PWM3P_3	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
24		P6.5	I/O	标准 IO 口
		PWM3N_3	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出负极
25		P6.6	I/O	标准 IO 口
		PWM4P_3	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
26		P6.7	I/O	标准 IO 口
		PWM4N_3	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出负极
27	19	P3.0	I/O	标准 IO 口
		D-	I/O	USB 数据口
		RxD	I	串口 1 的接收脚
		INT4	I	外部中断 4
28	20	P3.1	I/O	标准 IO 口
		D+	I/O	USB 数据口
		TxD	O	串口 1 的发送脚
29	21	P3.2	I/O	标准 IO 口
		INT0	I	外部中断 0
		SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
		SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
		PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
		PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
30	22	P3.3	I/O	标准 IO 口
		INT1	I	外部中断 1
		MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
		SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
		PWM4N_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出负极
		PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
31	23	P3.4	I/O	标准 IO 口
		T0	I	定时器 0 外部时钟输入
		T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
		MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
		PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
		CMPO	O	比较器输出
32	24	P5.0	I/O	标准 IO 口
		RxD3_2	I	串口 3 的接收脚
		CMP+_2	I	比较器正极输入
33	25	P5.1	I/O	标准 IO 口
		TxD3_2	O	串口 3 的发送脚
		CMP+_3	I	比较器正极输入

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
34	26	P3.5	I/O	标准 IO 口
		T1	I	定时器 1 外部时钟输入
		T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
		SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		PWMFLT	I	增强 PWMA 的外部异常检测脚
		PWMFLT2	I	增强 PWMB 的外部异常检测脚
35	27	P3.6	I/O	标准 IO 口
		INT2	I	外部中断 2
		RxD_2	I	串口 1 的接收脚
		CMP-	I	比较器负极输入
36	28	P3.7	I/O	标准 IO 口
		INT3	I	外部中断 3
		TxD_2	O	串口 1 的发送脚
		CMP+	I	比较器正极输入
37		P7.0	I/O	标准 IO 口
38		P7.1	I/O	标准 IO 口
39		P7.2	I/O	标准 IO 口
40		P7.3	I/O	标准 IO 口
		PWMETI_3	I	PWM 外部触发输入脚
41	29	P4.1	I/O	标准 IO 口
		MISO_3	I/O	SPI 主机输入从机输出
		CMPO_2	O	比较器输出
		PWMETI_3	I	PWM 外部触发输入脚
42	30	P4.2	I/O	标准 IO 口
		WR	O	外部总线的写信号线
43	31	P4.3	I/O	标准 IO 口
		RxD_4	I	串口 1 的接收脚
		SCLK_3	I/O	SPI 的时钟脚
44	32	P4.4	I/O	标准 IO 口
		RD	O	外部总线的读信号线
		TxD_4	O	串口 1 的发送脚
45	33	P2.0	I/O	标准 IO 口
		A8	I	地址总线
		PWM1P_2	I/O	PWMA 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM5	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
46	34	P2.1	I/O	标准 IO 口
		A9	I	地址总线
		PWM1N_2	I/O	PWMA 的捕获输入和脉冲输出负极
		PWM6	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
47	35	P2.2	I/O	标准 IO 口
		A10	I	地址总线
		SS_2	I	SPI 的从机选择脚 (主机为输出)
		PWM2P_2	I/O	PWMB 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM7	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
48	36	P2.3	I/O	标准 IO 口
		A11	I	地址总线
		MOSI_2	I/O	SPI 主机输出从机输入
		PWM2N_2	I/O	PWMB 的捕获输入和脉冲输出负极
		PWM8	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
49	37	P2.4	I/O	标准 IO 口
		A12	I	地址总线
		MISO_2	I/O	SPI 主机输入从机输出
		SDA_2	I/O	I2C 接口的数据线
		PWM3P_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
50	38	P2.5	I/O	标准 IO 口
		A13	I	地址总线
		SCLK_2	I/O	SPI 的时钟脚
		SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
		PWM3N_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出负极
51	39	P2.6	I/O	标准 IO 口
		A14	I	地址总线
		PWM4P_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
52	40	P2.7	I/O	标准 IO 口
		A15	I	地址总线
		PWM4N_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出负极
53		P7.4	I/O	标准 IO 口
		PWM5_4	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
54		P7.5	I/O	标准 IO 口
		PWM6_4	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
55		P7.6	I/O	标准 IO 口
		PWM7_4	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
56		P7.7	I/O	标准 IO 口
		PWM8_4	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
57	41	P4.5	I/O	标准 IO 口
		ALE	O	地址锁存信号
58	42	P4.6	I/O	标准 IO 口
		RxD2_2	I	串口 2 的接收脚
59	43	P0.0	I/O	标准 IO 口
		AD0	I	地址总线
		ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
		RxD3	I	串口 3 的接收脚
		PWM5_3	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
		T3_2	I	定时器 3 外部时钟输入
		P0.1	I/O	标准 IO 口
60	44	AD1	I	地址总线
		ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
		TxD3	O	串口 3 的发送脚
		PWM6_3	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
		T3CLKO_2	O	定时器 3 时钟分频输出
		P0.2	I/O	标准 IO 口
61	45	AD2	I	地址总线
		ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
		RxD4	I	串口 4 的接收脚
		PWM7_3	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
		T4_2	I	定时器 4 外部时钟输入
		P0.3	I/O	标准 IO 口
62	46	AD3	I	地址总线
		ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
		TxD4	O	串口 4 的发送脚
		PWM8_3	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
		T4CLKO_2	O	定时器 4 时钟分频输出
		P0.4	I/O	标准 IO 口
63	47	AD4	I	地址总线
		ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
		T3	I	定时器 3 外部时钟输入
		P5.2	I/O	标准 IO 口
64	48	RxD4_2	I	串口 4 的接收脚