



两个安装孔要金属化

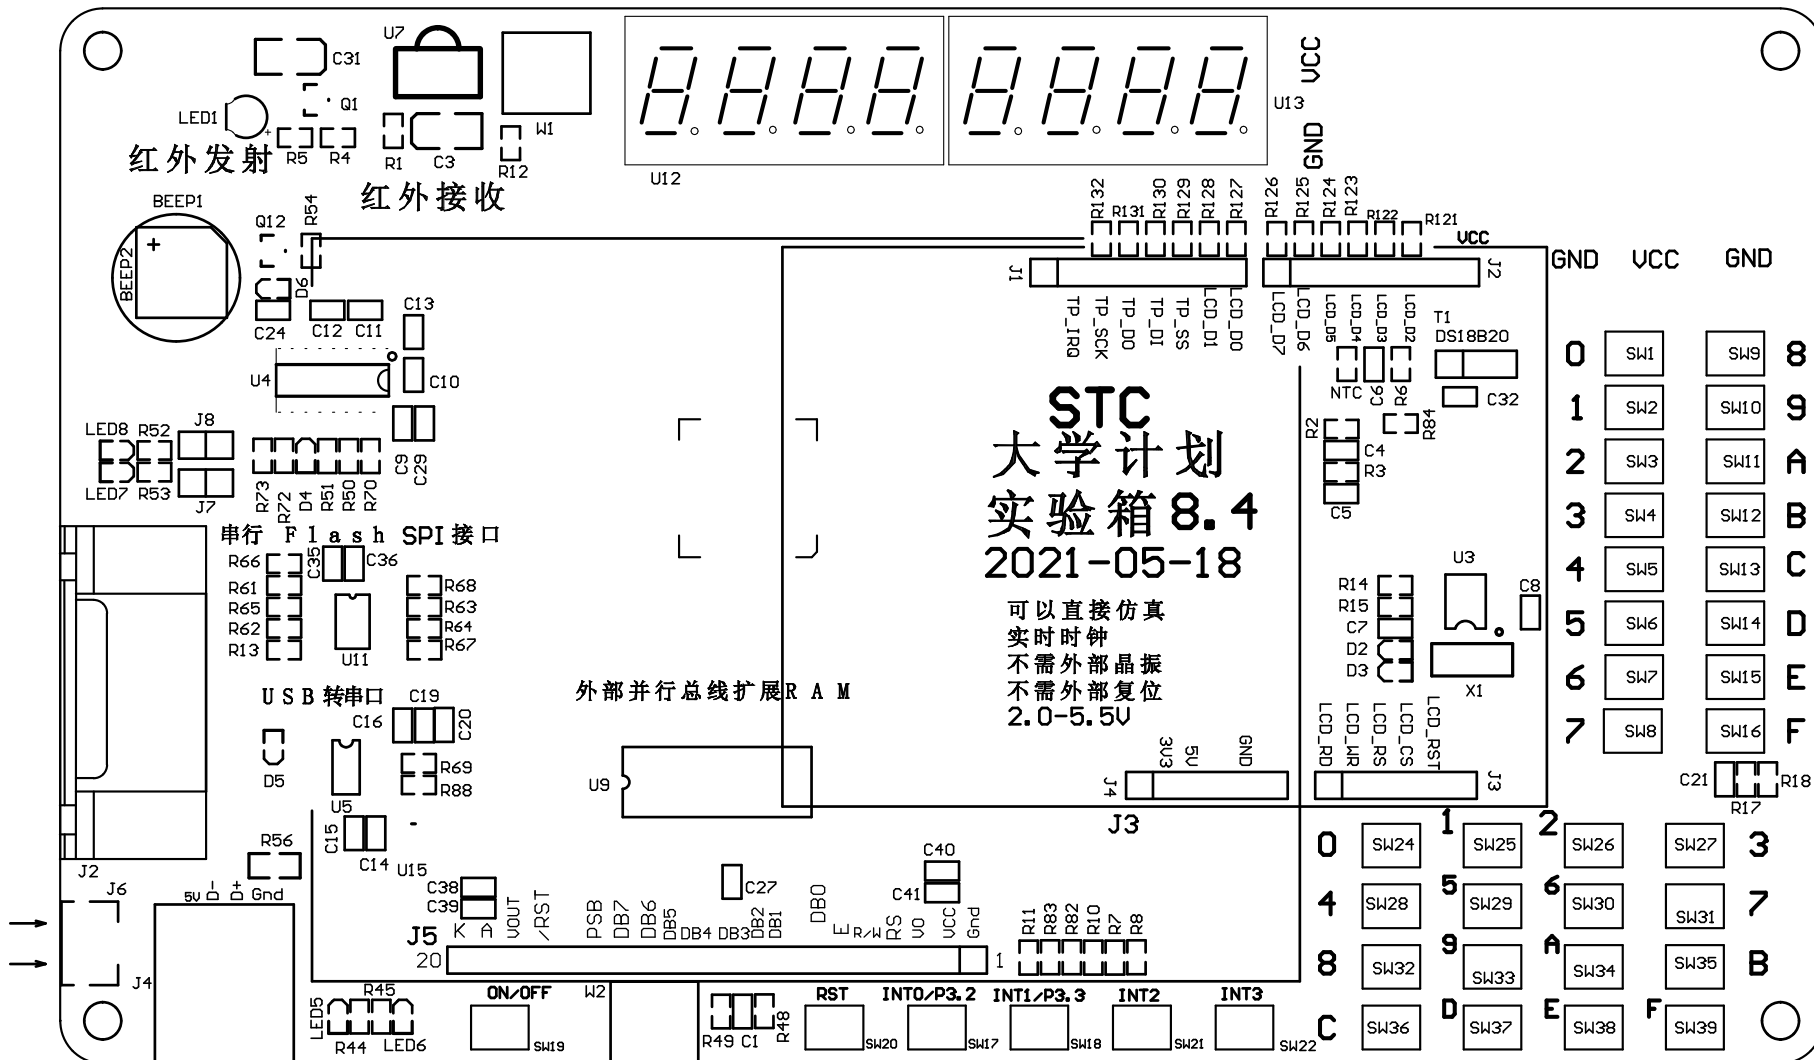

BottomOverLayer, TopOverLayer, BottomLayer, TopLayer, Mechanicd1, MultiLayer, KeepOutLayer

板厚2mm 铜层厚2盎司, 镀锡 四角安装孔的直径是 3.5 毫米

官方网站: www.STCMCUDATA.COM

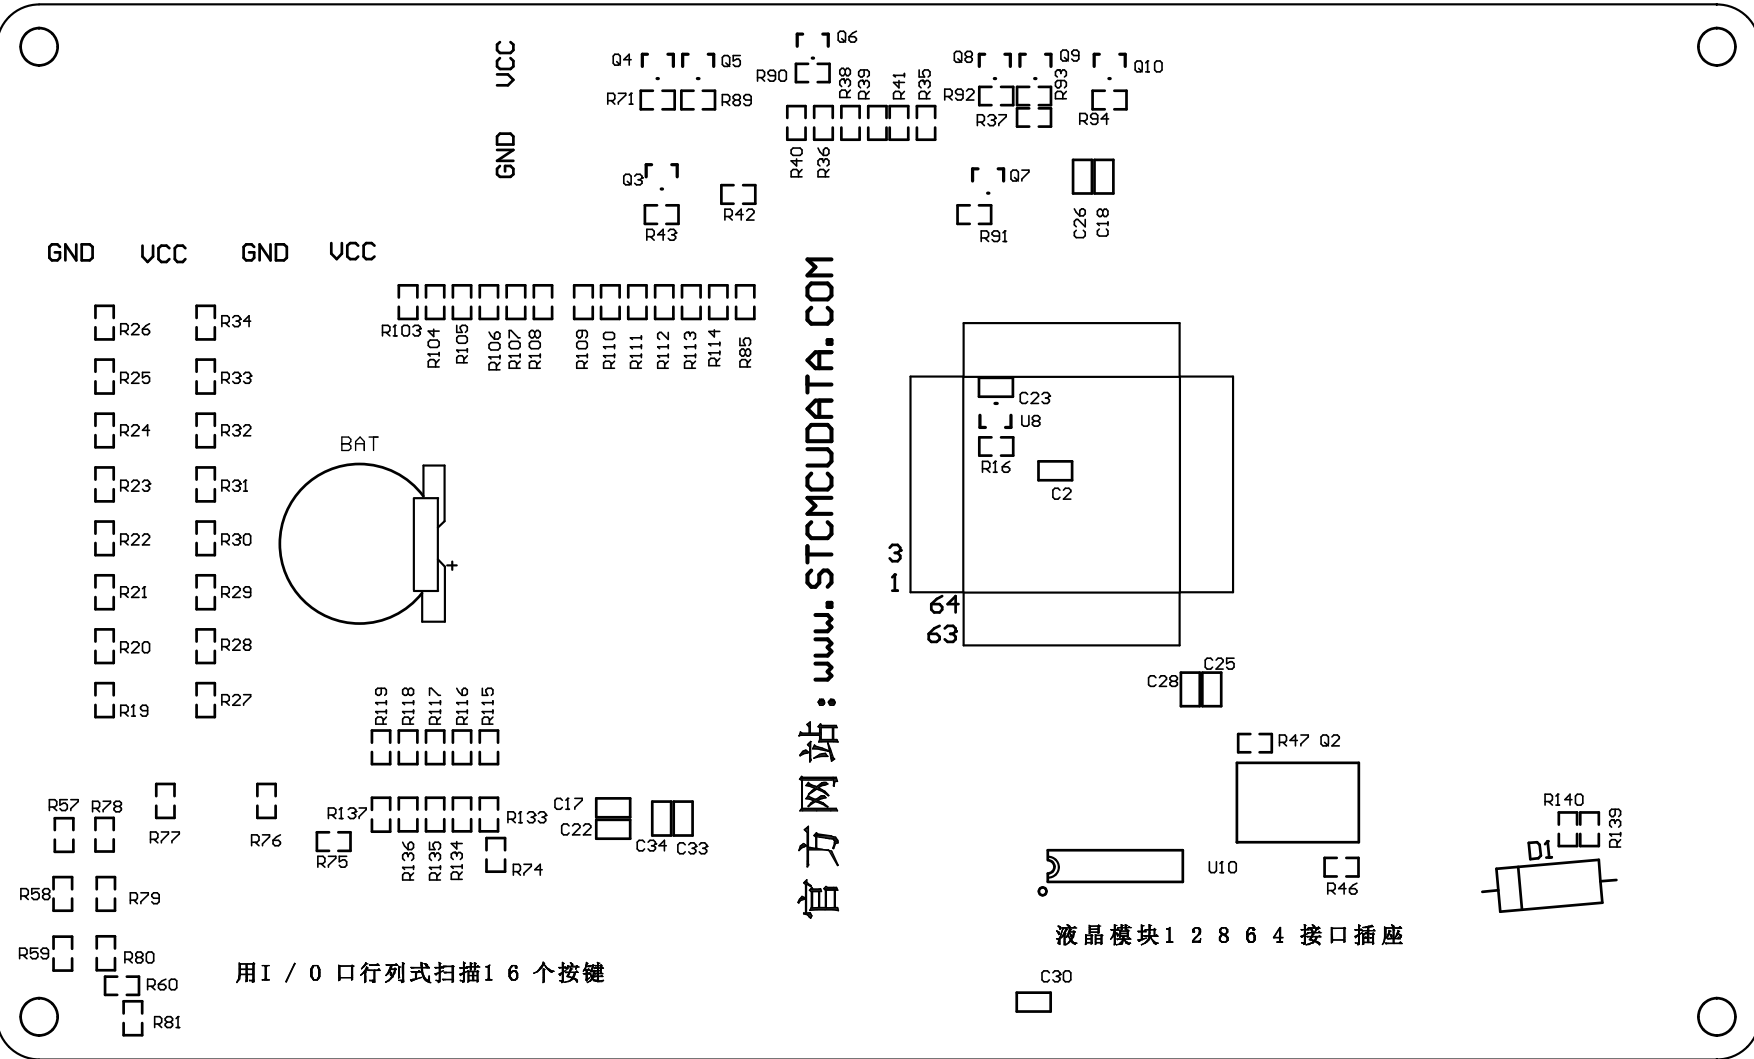

用I / 0 口行列式扫描1 6 个按键

液晶模块 1 2 8 6 4 接口插座